


# MIXER PRO INTENZIVNÍ NAKRÁPĚNÍ PMS


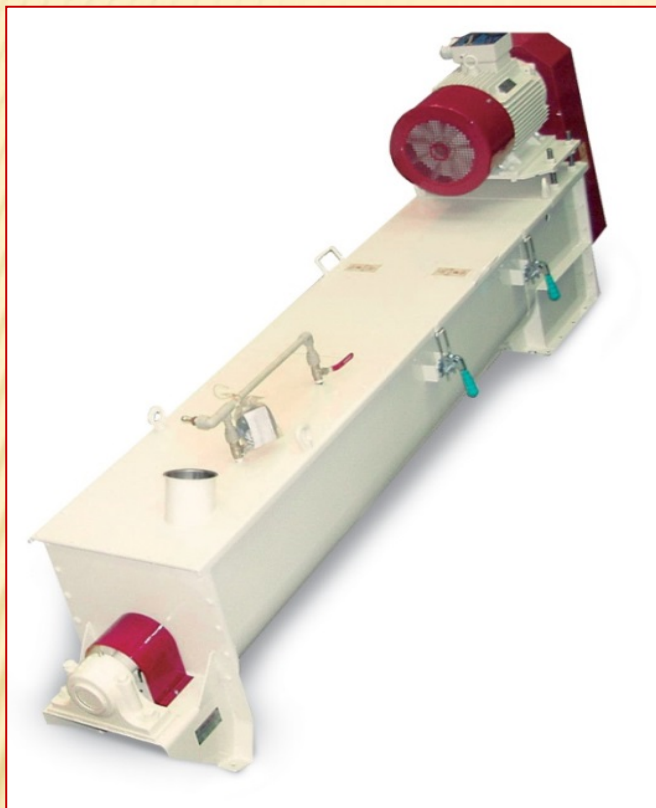


POVRCHOVÉ VLHČENÍ OBILOVIN

**MIXÉR PRO INTENZIVNÍ NAKRÁPĚNÍ PMS** slouží k vlhčení obalových vrstev zrna před mletím. Tím se docílí větší pružnosti slupky a sníží její drolení do mouky. Rychloběžný rotor s odlehčenou šnekovnicí a rozmetadly důkladně promíchá směs obilí a vody, čímž usnadní proniknutí vody do obalových vrstev.

# MIXER PRO INTENZIVNÍ NAKRÁPĚNÍ PMS

Typ		PMS 1	PMS 2	PMS 3	PMS 4
Průměr šneku	mm	320	320	320	400
Počet otáček rotoru	ot.min <sup>-1</sup>	335	335	340	340
Výkon	t.hod <sup>-1</sup>	1 – 4	4 – 7,5	7,5 – 12	12 - 15
Příkon	kW	5,5	7,5	11	15
Hmotnost	kg	480	510	550	690

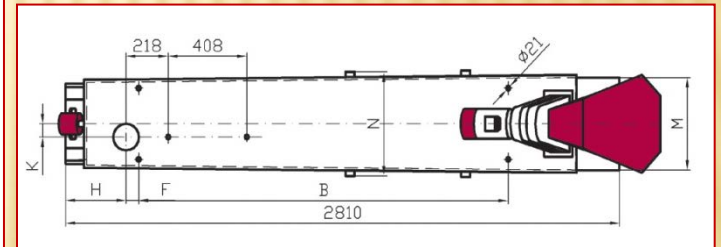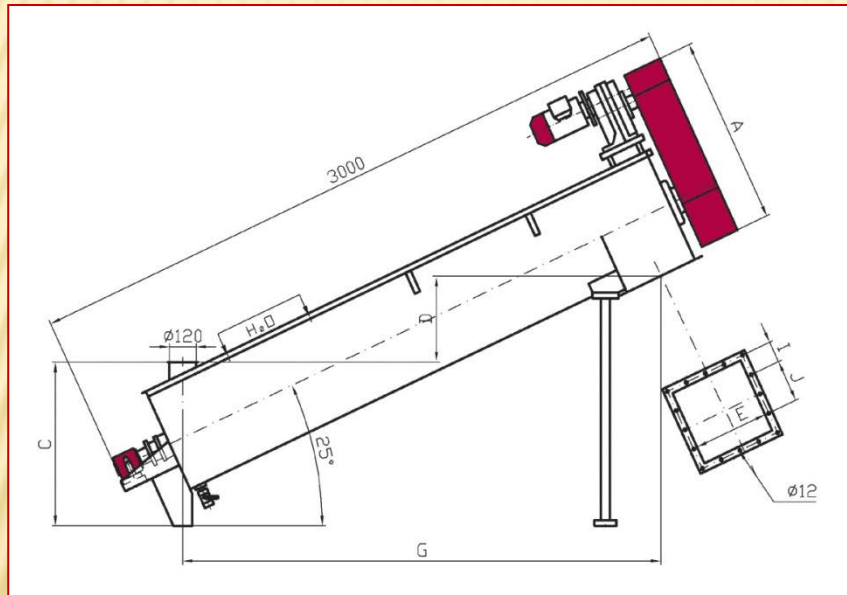

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
PMS 1	900	1915	720	380	340	0	2165	355	93	200	60	370	440	480
PMS 2	1000													
PMS 3														
PMS 4	1250	1850	824	276	420	35	2160	300	115	240	100	450	520	560

Dělnická 384  
530 00 Pardubice  
CZECH REPUBLIC

**Táňa Mičková**

tel.: + 420 775 200 898

**Roman Janovský**

tel.: + 420 728 332 250

e-mail: [torofa@email.cz](mailto:torofa@email.cz)

web: [www.torofa.cz](http://www.torofa.cz)