


ODKAMÉNKOVAČ DVOUSÍTOVÝ PVS 2-7 / PVS 2-15

Typ stroje		PVS 2-7	PVS 2-15
Hmotnost zařízení	kg	450	662
Napětí	V	3x400/230 – 50 Hz	
Příkon	kW	2 x 0,25	2 x 0,55
Výkon	t.hod ⁻¹	7	10 - 15
Jmen. proud	A	2 x 1,45	
Krytí motoru	IP	65	
Vlhkost obilí	%	13 - 15	
Účinnost	%	94	
Vibrátor	- nastavitelný	Od 30° do 70°	
Sklon síta	- nastavitelný	2 – 15°	
Klapka regul. rychlosti vzduchu	- nastavitelná	od 3 do 20 mm	
Koncentrace pevných škodlivin prachu	g.m ⁻³	1 - 2	
Frekvence	1.s ⁻¹	15,7	
Hladina hluku v okolí stroje a v místě obsluhy	dB	Nepřesáhne 67	
Minimální a maximální okolní teplota		-20°C / +40°C	
Obestavěný prostor	m ³	4,27	6,10
Tlaková ztráta	Pa	1 200	
Množství vzduchu	m ³ .min ⁻¹	90	140


ODDĚLUJE KAMÉNKY, SKLENĚNÉ A KOVOVÉ ČÁSTICE

ODKAMÉNKOVAČ PVS slouží k oddělení kaménků, skleněných a kovových částic od zrna suchou cestou na základě rozdílu měrných hmotností surovin. Používá se v čistírnách obilních mlýnů. Využití je však možné i pro třídění jiných suchých, sypkých, zrnitých materiálů.

ODKAMÉNKOVAČ DVOUSÍTOVÝ PVS 2-7

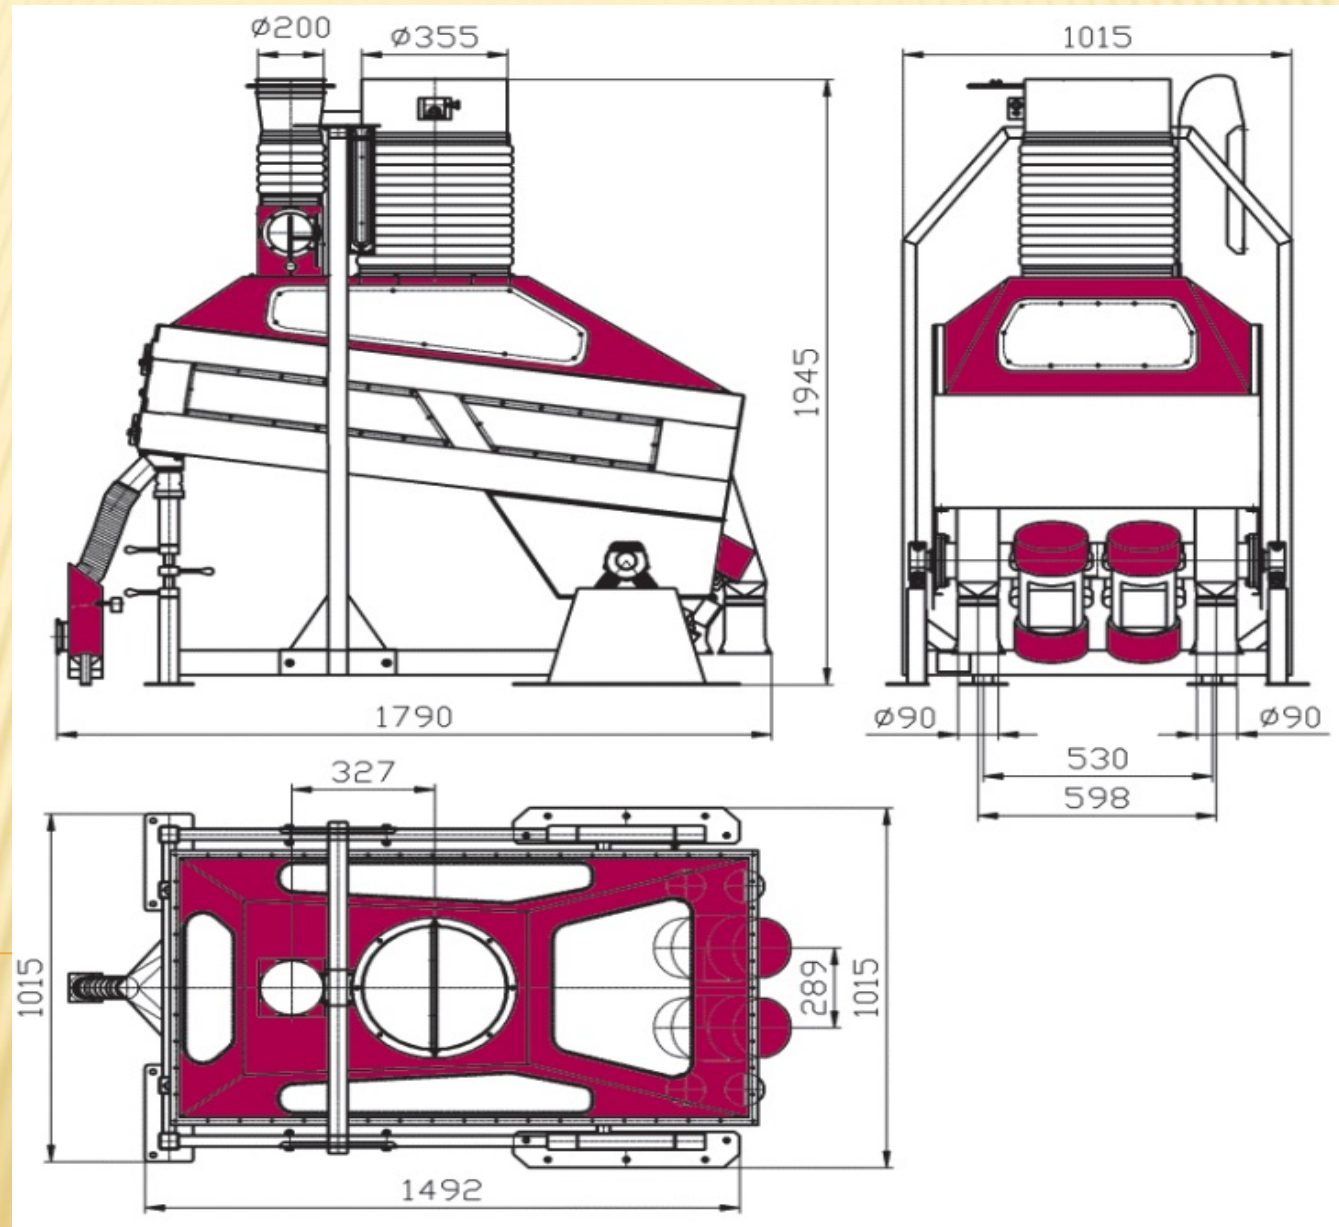

ODKAMÉNKOVAČ DVOUSÍTOVÝ PVS 2-15

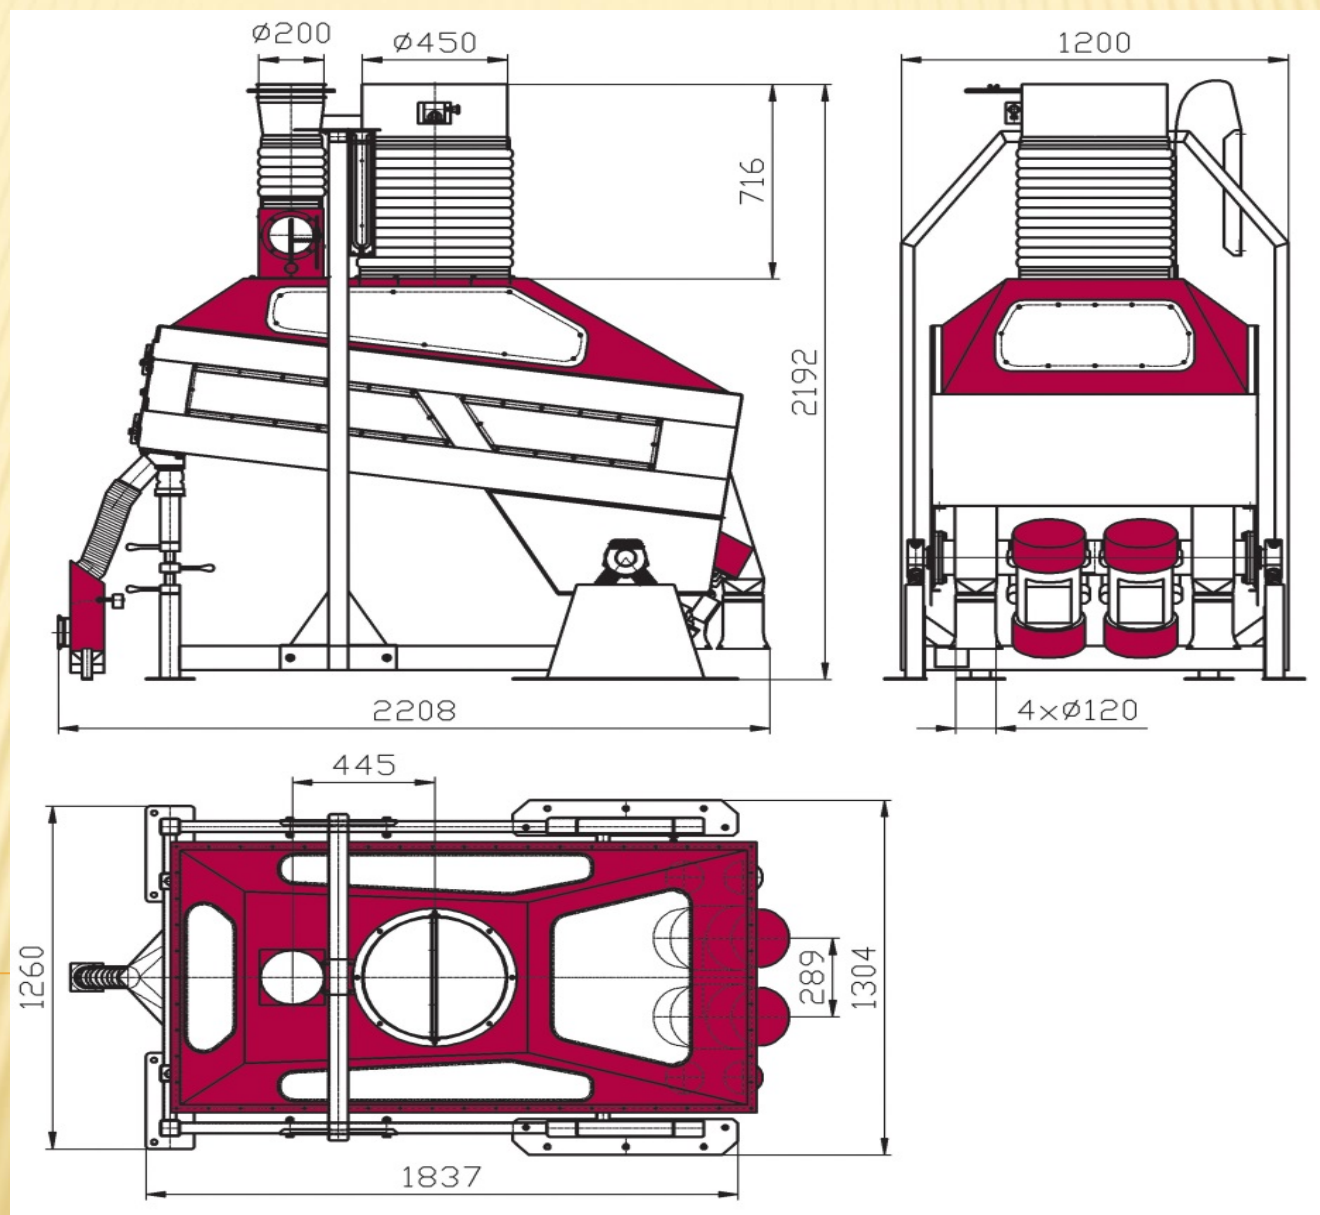

**Odkaménkovač
PVS 2-7**



**Odkaménkovač
PVS 2-15**



Dělnická 384
530 00 Pardubice
CZECH REPUBLIC

Táňa Mičková

tel.: + 420 775 200 898

Roman Janovský

tel.: + 420 728 332 250

e-mail: torofa@email.cz

web: www.torofa.cz